

Schlagschlüssel TMFN



Hohe Schlagkräfte ohne Beschädigung der Wellenmutter

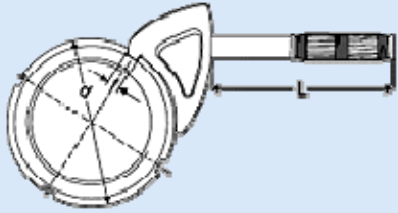
Schlagschlüssel sind speziell für das Festziehen bzw. Lösen von Wellen- und Montagemuttern bestimmt. Sie eignen sich damit auch zum Auftreiben von etwas größeren Lagern auf kegeligen Lagersitz oder auf Spannhülse und zum Ausbau von Lagern auf Abziehhülse.

- Keine Beschädigung von Welle und Mutter
- Sicher und einfach zu handhaben
- Effektive Kraftübertragung auf die Mutter
- Passend für Wellenmutter der Reihen KM, KML, HM.T, HML.T, HM 30, HM 31, N und AN ab Größe 23
- Besonders große Schlagfläche

Reihe TMFN							
Kurzzeichen	Passend für Spannhülsen der Reihen						
	H 23, H 31, H 32			H 30, H 39			
TMFN 23-30	24 - 30			26 - 32			
TMFN 30-40	30 - 40			34 - 40			
TMFN 40-52	40 - 48			44 - 52			
TMFN 52-64	52 - 64			56 - 68			
TMFN 64-80	64 - 80			68 - 88			
TMFN 80-500	80 - 500			88 - 530			
TMFN 500-600	500 - 600			530 - 630			
TMFN 600-750	600 - 750			670 - 800			

Kurzzeichen	Passend für Wellenmutter der Reihen						
	KM	HM..T	HML..T	HM 30	HM 31	AN.., N..	N..
TMFN 23-30	23-30	-	-	-	-	24-30	026-032
TMFN 30-40	30-40	-	41-42	-	-	30-40	034-040
TMFN 40-52	40-52	41-50	41-54	44-52	-	40-44	044-052
TMFN 52-64	-	50-64	54-68	56-68	60-64	-	056-068
TMFN 64-80	-	64-80	68-90	68-88	64-80	-	068-088
TMFN 80-500	-	80-100	88-108	88-530	80-500	-	088-530
TMFN 500-600	-	100-120	106-126	530-630	500-600	-	530-630
TMFN 600-750	-	-	-	670-800	600-750	-	670-800

Technische Daten

Kurzzeichen	Abmessungen						Gewicht	
								
	d		f		L			
	mm	in	mm	in	mm	in	kg	lb
TMFN 23-30	150-195	5.9-7.7	11,5	0.45	200	7.9	1,1	2.4
TMFN 30-40	195-250	7.7-9.8	13,5	0.53	200	7.9	1,5	3.3
TMFN 40-52	250-320	9.8-12.6	17	0.67	340	13.4	3,2	7.0
TMFN 52-64	320-400	12.6-15.7	19	0.75	325	12.8	4,1	9.0
TMFN 64-80	400-520	15.7-20.5	23	0.91	310	12.2	4,3	9.5
TMFN 80-500	520-630	20.5-24.8	28	1.10	370	14.6	6,9	15.2
TMFN 500-500	630-750	24.8-29.5	36	1.42	350	13.8	8,5	18.7
TMFN 600-750	750-950	29.5-37.4	40	1.57	600	23.6	11,0	24.2